DCモータ 駆動 ダイアフラム方式

DC-MOTOR-DRIVEN SYSTEM

真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

DP0102 DP0102S

(DC12V ブラシレスモータ採用)/(DC24V ブラシレスモータ採用)

Vacuum 真空ポンプ　Compressor コンプレッサ

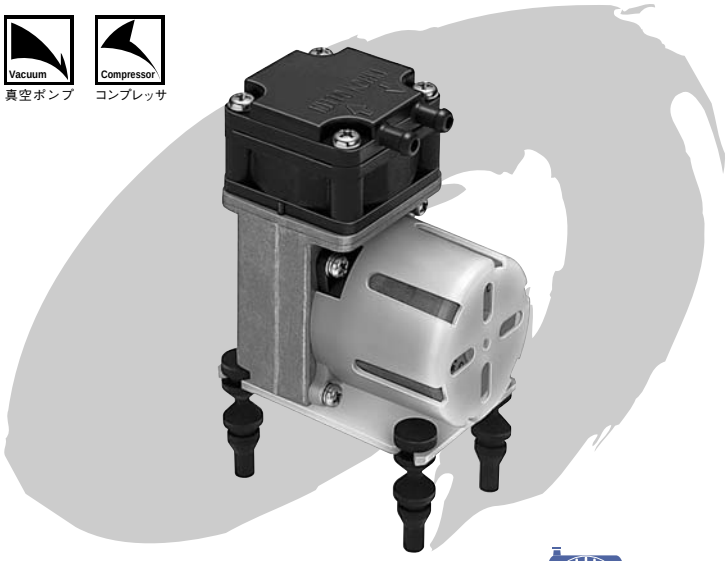

空気量と電流

DP0102

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

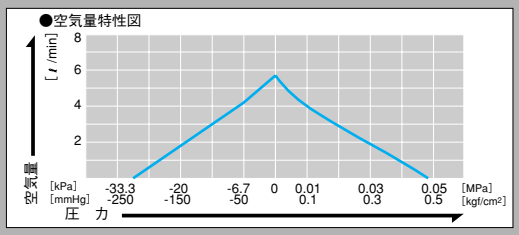

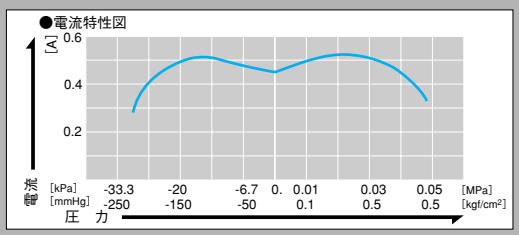

DP0102S

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

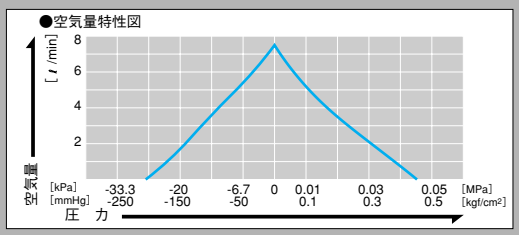

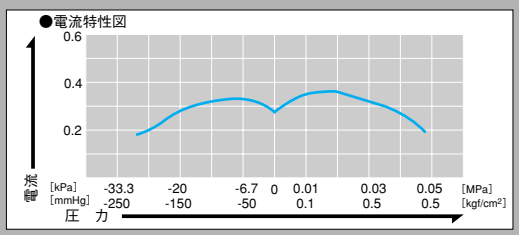

仕　様

機　種　名	DP0102	DP0102S
到達真空度	-26.7kPa(-200mmHg)	
吐出空気量	5 ℓ/min	7 ℓ/min
定格電圧	DC12Vのみ	DC24Vのみ
最高圧力	0.045MPa {0.45kgf/cm²}	
最大電流	0.7A	0.5A
定格時間	連続	
耐用時間	5,000時間	
使用圧力範囲	-26.7kPa～0.045MPa	
吸入口サイズ(mm)	φ6（外径）	
吐出口サイズ(mm)	φ6（外径）	
コイル絶縁階級	E種相当	
取付寸法(mm)	50(L)×30(W)	
本体質量	0.25kg	
リード線長さ	400±20mm	

●9ページの「このカタログを上手に使っていただくために」も必ずお読みください。

用途例

内視鏡



微細加工時の切削屑除去

外観および取付寸法図

DP0102/DP0102S

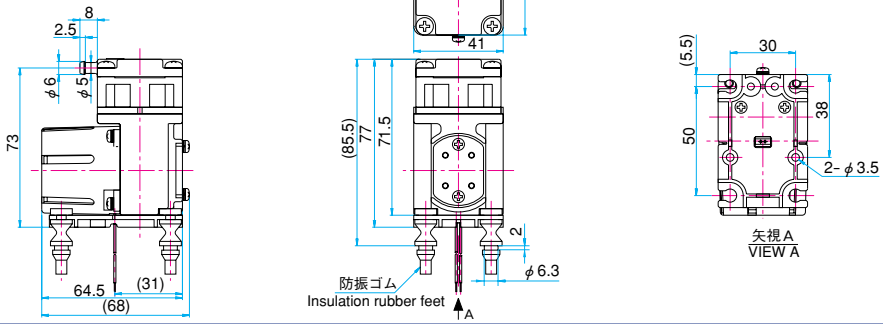

■ご使用の前に巻末の「安全上のご注意」および製品に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。